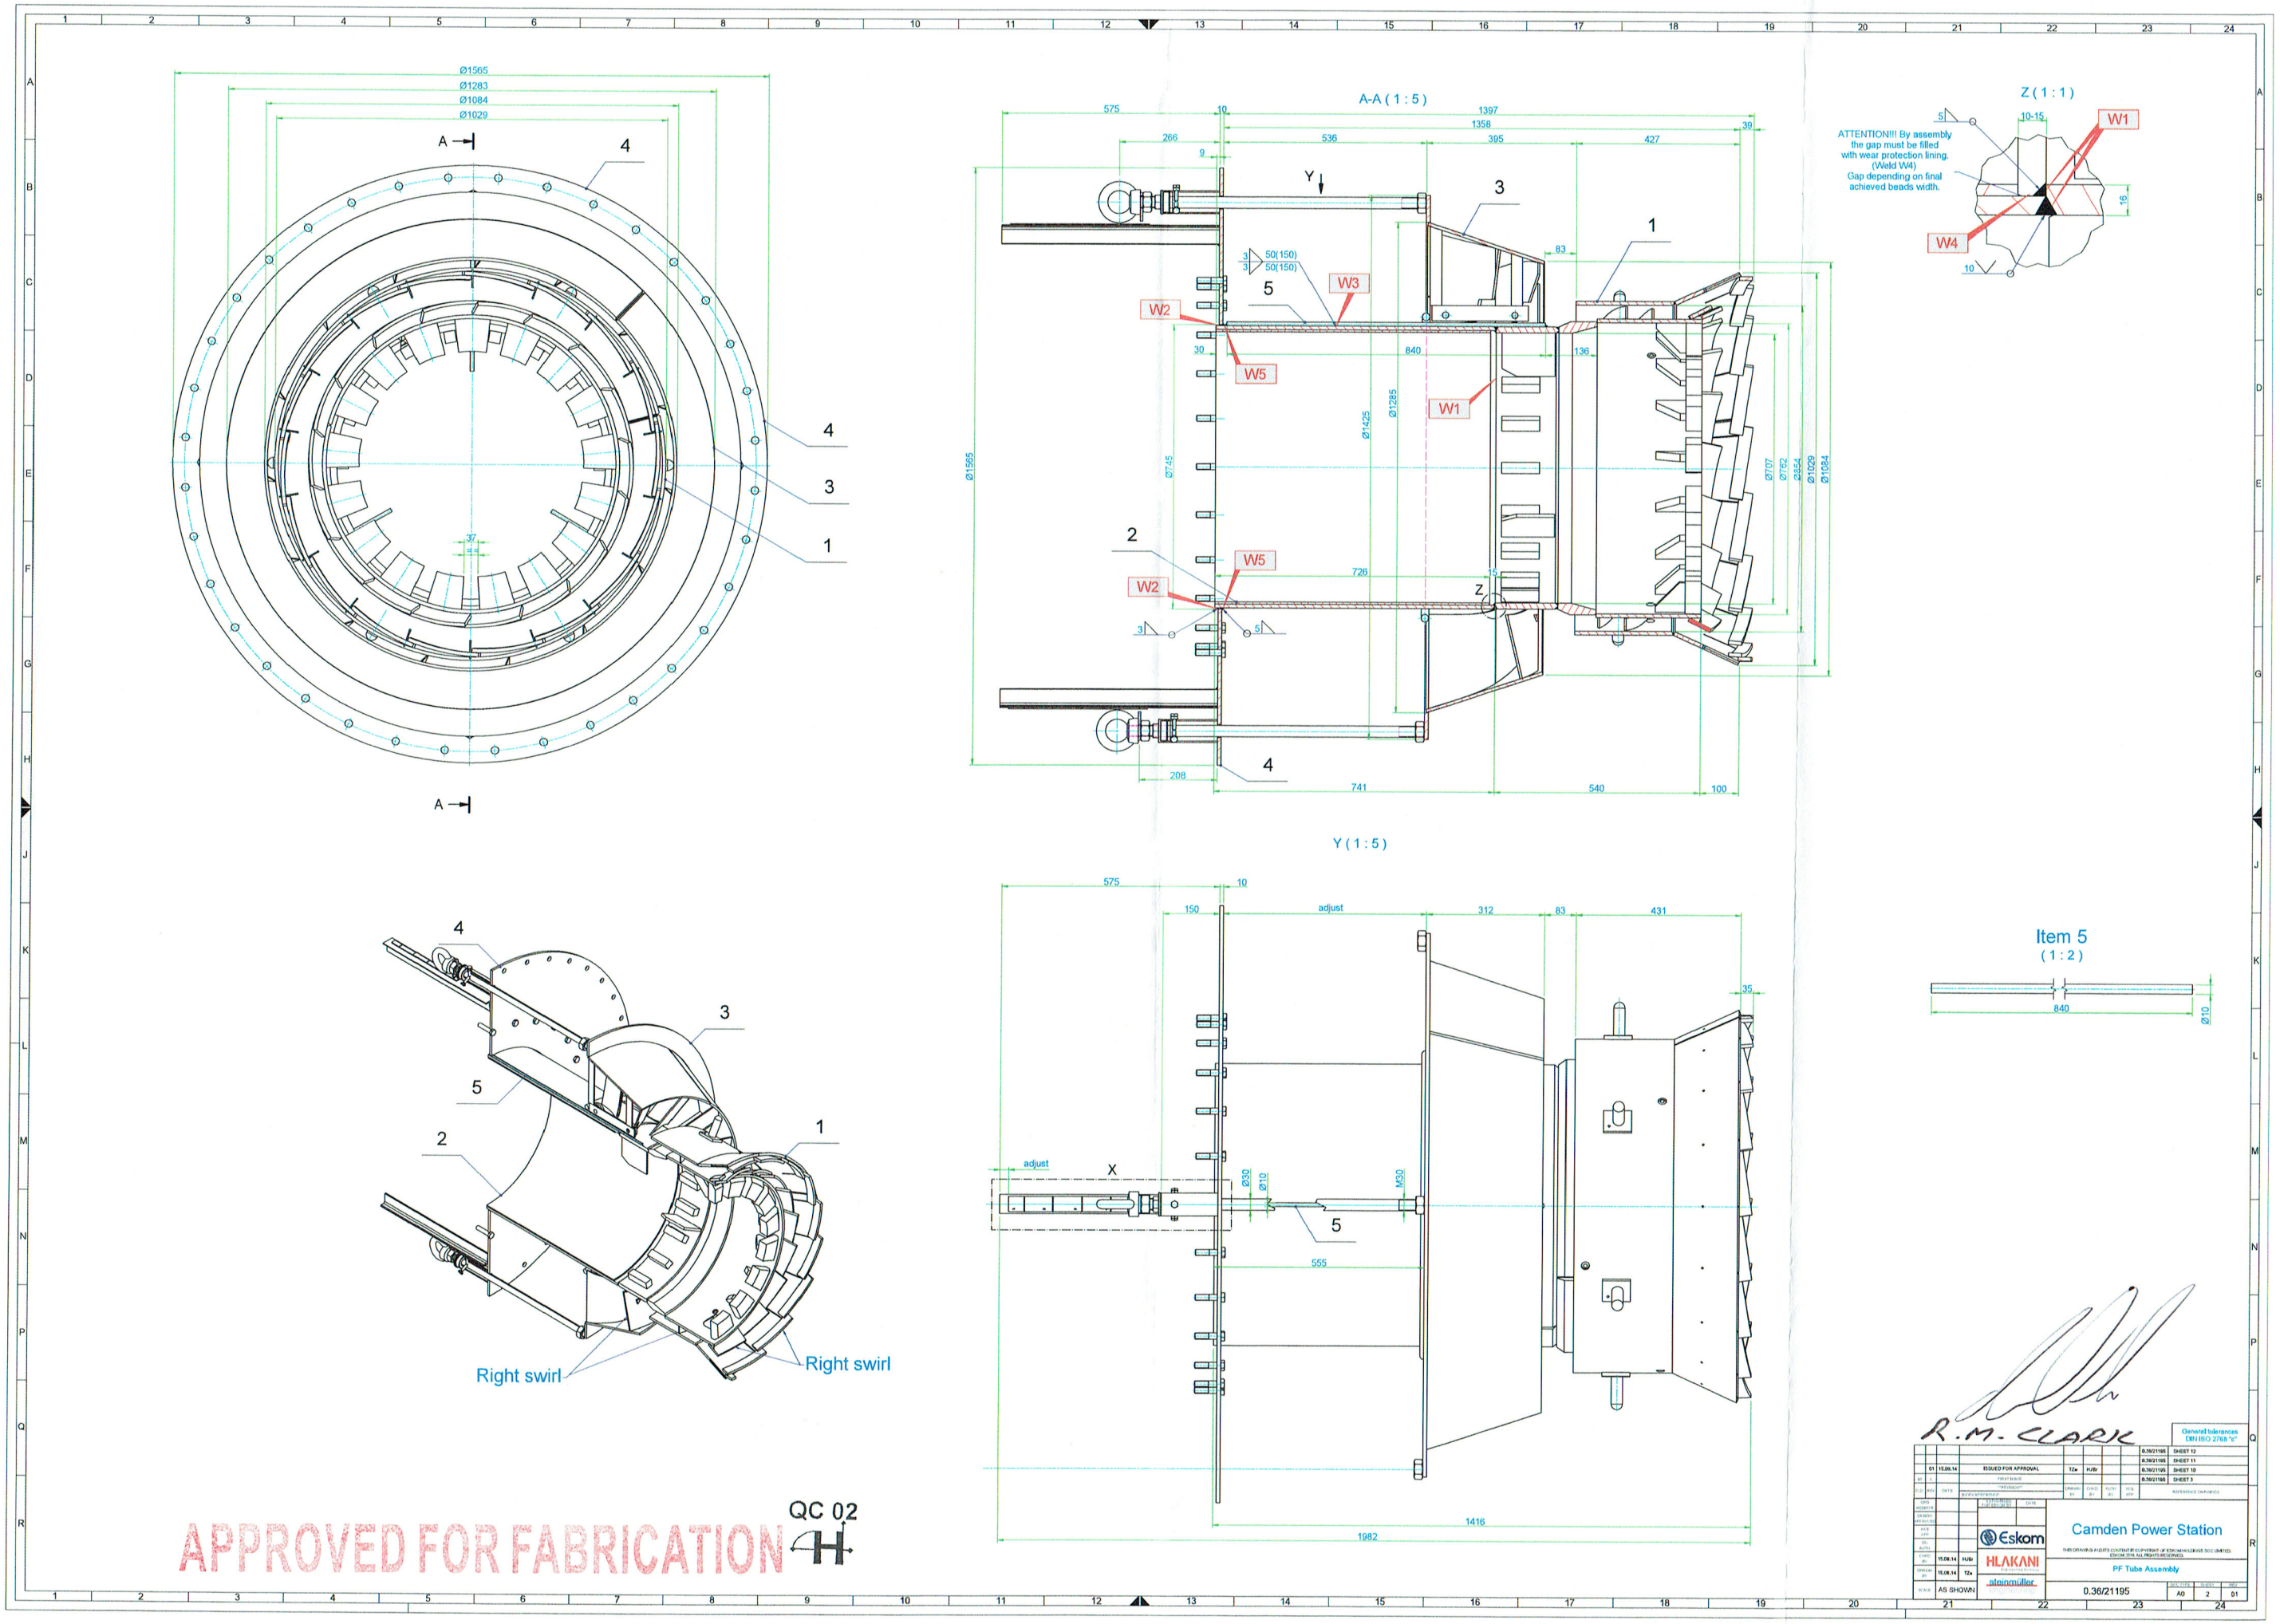

A-A (1 : 5)
Y (1 : 5)
Z (1 : 1)
ATTENTION!!! By assembly the gap must be filled with wear protection lining. (Weld W4) Gap depending on final achieved beads width.
Item 5
(1 : 2)
Right swirl
Right swirl
W1
W2
W3
W4
W5
Ø1565
Ø1283
Ø1084
Ø1029
Ø1425
Ø1285
Ø745
Ø707
Ø762
Ø854
Ø1029
Ø1084
575
1397
1358
266
536
395
427
840
726
741
540
100
208
150
adjust
312
83
431
555
1416
1982
840
Ø10
R.M. CLARK
General tolerances DIN ISO 2768 "c"
01 15.08.14 ISSUED FOR APPROVAL TZw HUBr
Camden Power Station
PF Tube Assembly
Eskom
HLAKANI
steinmüller
AS SHOWN
0.36/21195
A0 2 01
APPROVED FOR FABRICATION
QC 02